
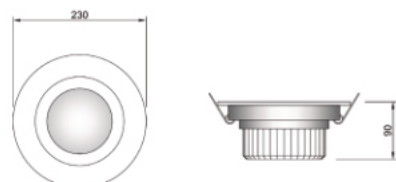
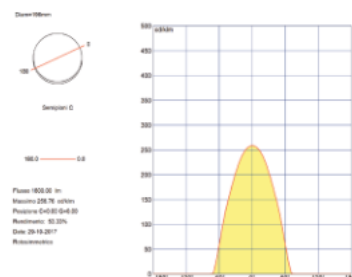


EKTRA Downlight A16

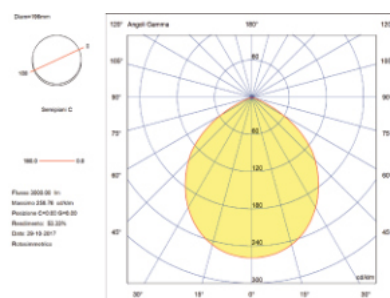

L'apparecchio è classificato EXEMPTGROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

In questo faretto ad incasso troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che nel contempo ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90.

Realizzato in alluminio bianco si caratterizza per un IP65.

Codice	Modello	Potenza [w]	Lm/W Chip	Lumen nominali	Lm/W effettivi	Lumen effettivi	Angolo di emissione	Dimensioni [mm]	Dimensioni foto/attacco	Peso netto [kg]
A16.0001.1.1.G	S.HYB03	40.0	140	5600	100	4000	120°	Ø230x90	Ø190	0.44
A16.0002.1.1.G	S.HYB03	9.0	140	1260	100	900	120°	Ø90x67	Ø80	0.38
A16.0001.2.1.G	S.HYB03	40.0	140	5600	100	4000	120°	Ø230x90	Ø190	0.44
A16.0002.2.1.G	S.HYB03	9.0	140	1260	100	900	120°	Ø90x67	Ø80	0.38